

FINNMARK



# FINNMARK REMOTE



Your partner in cool solutions - [www.kovu.eu](http://www.kovu.eu)

# Koel- en vriezeilanden

## ATLANTIC - 1490 en 2089mm diep

- Diepvriezeiland met glasopstand.
- Leverbaar in de lengtes: 1875, 2500 en 3750mm.
- Met secties uit te breiden.
- Twee verschillende glashoogtes: 286 en 386mm
- Verkrijgbaar in narrow (1490mm) en wide (2089mm).
- Ook verkrijgbaar als wandeiland.
- In koel (0°C/+2°C) en vriesuitvoering (-24°C/-18°C).
- Rondom voorzien van PVC stootrail.
- Het eiland is koeltechnisch voorbereid
- Elektrische schakelkast gemonteerd onder het eiland.
- Voorzien van Eliwell of Dixel regeling en thermostatisch expansieventiel.
- Standaard kleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.

### Opties:


- Nachtafdekking.
- Verlichting in de handrail.
- Scheidingsrekken.
- Bodemroosters.




ATLANTIC WIDE




ATLANTIC

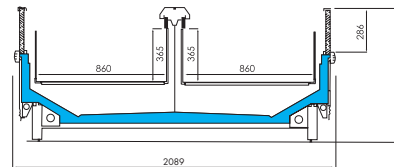


BREED EILAND (LAAG GLAS)

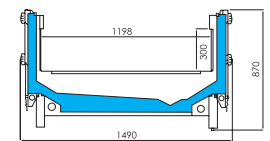

SMAL EILAND (LAAG GLAS)

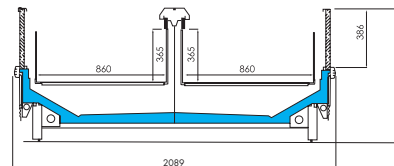

BREED EILAND (HOOG GLAS)

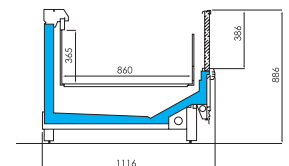

WANDEILAND (HOOG GLAS)




Ook verkrijgbaar

PERMANENTE  
GLASAFDEKKING

Type	Lengte (mm)	Incl kopschot (mm)	Verkoopopp. (m <sup>2</sup> )	Koelcap. bij -35°C (W) (-18/-24°C) Laag glas (286mm)	Koelcap. bij -35°C (W) (-18/-24°C) Hoog glas (386mm)	Koelcap. bij -12°C (W) (0/+2°C) Laag glas (286mm)	Koelcap. bij -12°C (W) (0/+2°C) Hoog glas (386mm)
<b>Atlantic Wide 2089x886 (DxH)</b>							
Atlantic Wide 3	1875	2095	3,23	1680	1760	1120	1160
Atlantic Wide 4	2500	2720	4,30	2240	2350	1500	1560
Atlantic Wide 5	3750	3970	6,45	3360	3510	2250	2480
Atlantic CE (kopmeubel) 1116x886 (DxH)	1963	2089	1,69	890	980	650	730
<b>Atlantic Narrow 1490x870 (DxH)</b>							
Atlantic Narrow 3	1875	2095	2,25	780	-	-	-
Atlantic Narrow 4	2500	2720	2,96	1060	-	-	-
Atlantic Narrow 5	3750	3970	4,40	1570	-	-	-
<b>Atlantic Single 1116x886 (DxH)</b>							
Atlantic Single 3	1875	2045	1,61	820	880	560	580
Atlantic Single 4	2500	2670	2,15	1120	1190	750	780
Atlantic Single 5	3750	3920	3,23	1680	1790	1125	1240

# Wandmeubelen

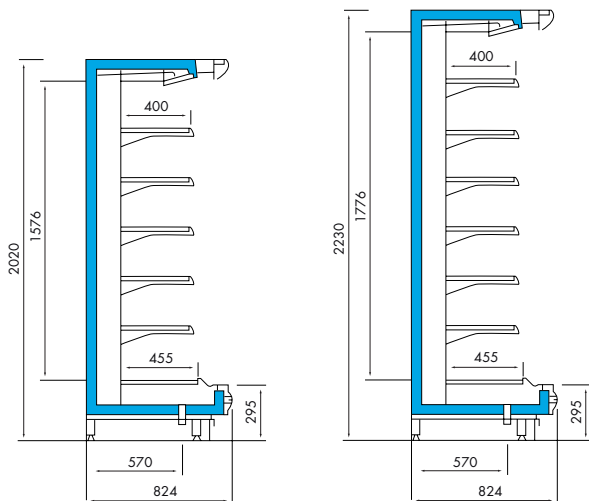

## NORTIC N(T) - 824mm diep

- Fronthoogte slechts 295mm.
- Kopschotten met thermopane zijruiten.
- 4/5 rijen verstelbare schappen.
- Schappen voorzien van 40mm prijsrails.
- 1 rij verlichting in de koof.
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temp. aanduiding.
- Elektrische ontdooiing bij 0-2°C model.
- Hoogte; model N 2020mm, NT 2230mm. (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaard kleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.

### Opties:

- Handbediend rolgordijn
- Elektrisch rolgordijn
- Extra rij verlichting\*
- Koelleiding bovenzijde
- Spiegelkopschotten/dichte kopschotten
- Verstelbare bodemroosters
- Sierkap bovenzijde

(\*) Een extra rij schapverlichting verhoogt de benodigde koelcapaciteit met 4%

Ook verkrijgbaar



PERMANENTE  
GLASAFDEKKING

Type	Lengte (mm)	Incl. kopschot (mm)	Verkoopopp. (m <sup>2</sup> )	Koelcap. bij -12°C (W) (0/+2°C)	Koelcap. bij -12°C (W) (+2/+4°C)
<b>Nortc N 824x2020 (DxH)</b>					
Nortc N 2	1250	1330	2,80	1620	1310
Nortc N 3	1875	1955	4,21	3260	2630
Nortc N 4	2500	2580	5,60	4340	3500
Nortc N 6	3750	3830	8,40	6510	5250
Nortc N 8	5000	5080	11,20	8680	7000
Nortc N 10	6250	6330	14,00	10850	8750
Nortc N 12	7500	7580	16,80	13020	10500
Nortc N 14	8750	8830	19,60	15190	12250
Nortc N 16	10000	10080	22,40	17360	14000
<b>Nortc NT 824x2230 (DxH)</b>					
Nortc NT 2	1250	1330	3,36	1860	1500
Nortc NT 3	1875	1955	5,05	3720	3000
Nortc NT 4	2500	2580	6,72	4960	4000
Nortc NT 6	3750	3830	10,08	7440	6000
Nortc NT 8	5000	5080	13,44	9920	8000
Nortc NT 10	6250	6330	16,80	12400	10000
Nortc NT 12	7500	7580	20,16	14880	12000
Nortc NT 14	8750	8830	23,52	17360	14000
Nortc NT 16	10000	10080	26,88	19840	16000


## NORTIC S(T) - 975mm diep

- Fronthoogte slechts 295mm.
- Kopschotten met thermopane zijruiten.
- 4/5 rijen verstelbare schappen.
- Schappen voorzien van 40mm prijsrails.
- 1 rij verlichting in de koof.
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temp. aanduiding.
- Elektrische ontdooiing bij 0-2°C model.
- Hoogte; model S 2020mm, ST 2230mm (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaard kleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.

### Opties:

- Handbediend rolgordijn
- Elektrisch rolgordijn
- Extra rij verlichting\*
- Koelleiding bovenzijde
- Spiegelkopschotten/dichte kopschotten
- Verstelbare bodemroosters
- Sierkap bovenzijde

(\* ) Een extra rij schapverlichting verhoogt de benodigde koelcapaciteit met 4%

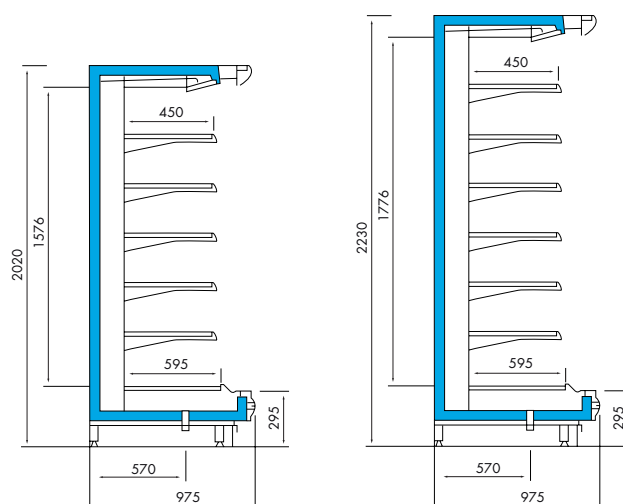

Ook verkrijgbaar

PERMANENTE  
GLASAFDEKKING

Type	Lengte (mm)	Incl. kopschot (mm)	verkoopopp. (m <sup>2</sup> )	Koelcap. bij -12°C (W) (0/+2°C)	Koelcap. bij -12°C (W) (+2/+4°C)
<b>Nortice S 975x2020 (DxH)</b>					
Nortice S 2	1250	1330	3,86	1700	1370
Nortice S 3	1875	1955	5,80	2520	2080
Nortice S 4	2500	2580	7,72	3350	2750
Nortice S 6	3750	3830	11,58	5020	4160
Nortice S 8	5000	5080	15,44	6700	5500
Nortice S 10	6250	6330	19,30	8370	6910
Nortice S 12	7500	7580	23,16	10040	8320
Nortice S 14	8750	8830	27,02	11720	9660
Nortice S 16	10000	10080	30,88	13390	11070
<b>Nortice ST 975x2230 (DxH)</b>					
Nortice ST 2	1250	1330	4,49	2010	1560
Nortice ST 3	1875	1955	6,73	3040	2340
Nortice ST 4	2500	2580	8,98	4050	3120
Nortice ST 6	3750	3830	13,47	6070	4680
Nortice ST 8	5000	5080	17,96	8100	6240
Nortice ST 10	6250	6330	22,45	10120	7800
Nortice ST 12	7500	7580	26,94	12140	9360
Nortice ST 14	8750	8830	31,43	14170	10920
Nortice ST 16	10000	10080	35,92	16190	12480

# Wandmeubelen




## AGEAN W(T) - 1190mm diep

- Fronthoogte slechts 295mm.
- Kopschotten met thermopane zijruiten.
- 4/5 rijen verstelbare schappen.
- Schappen voorzien van 40mm prijsrails.
- 1 rij verlichting in de koof.
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temp. aanduiding.
- Hoogte; model W 2020mm, WT 2230mm (exclusief 130mm tbv elektrobox)
- Standaard kleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.

### Opties:

- Handbediend rolgordijn
- Elektrisch rolgordijn
- Extra rij verlichting\*
- Koelleiding bovenzijde
- Spiegelkopschotten/dichte kopschotten
- Verstelbare bodemroosters
- Sierkap bovenzijde

(\*) Een extra rij schapverlichting verhoogt de benodigde koelcapaciteit met 4%

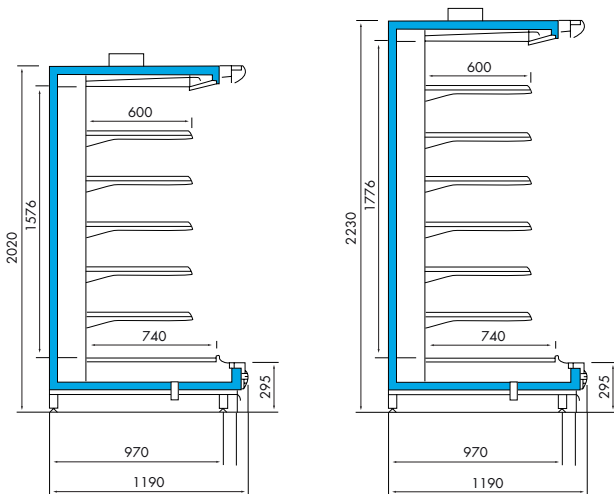

Ook verkrijgbaar



PERMANENTE  
GLASAFDEKKING

Type	Lengte (mm)	Incl. kopschot (mm)	Verkoopopp. (m <sup>2</sup> )	Koelcap. bij -8°C (W) (-1/+2°C)
<b>Agean W 1190x2020 (DxH)</b>				
Agean Wide 3	1875	1955	7,01	3160
Agean Wide 4	2500	2580	9,36	4210
Agean Wide 6	3750	3830	14,04	6320
Agean Wide 8	5000	5080	18,72	8420
Agean Wide 10	6250	6330	23,40	10530
Agean Wide 12	7500	7580	28,08	12640
Agean Wide 14	8750	8830	32,76	14740
Agean Wide 16	10000	10080	37,44	16850
Agean Wide 2400CE, kopmeubel	2320	2400	8,68	4740
<b>Agean WT 1190x2230 (DxH)</b>				
Agean Wide T 3	1875	1955	8,13	4236
Agean Wide T 4	2500	2580	10,86	5652
Agean Wide T 6	3750	3830	16,29	8484
Agean Wide T 8	5000	5080	21,72	11304
Agean Wide T 10	6250	6330	27,15	14136
Agean Wide T 12	7500	7580	32,58	16968
Agean Wide T 14	8750	8830	38,01	19788
Agean Wide T 16	10000	10080	43,44	22620
Agean Wide T 2400CE, kopmeubel	2320	2400	10,08	5304

## BALTIC - koel/vries combinatie

- Dichte kopschotten.
- 2 rijen verstelbare roosters.
- Met secties uit te breiden.
- Roosters voorzien van 40mm prijsrails.
- Verlichting achter elke deurstijl (bovengedeelte).
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de zijkant.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temp. aanduiding.
- Nachtafdekking ondergedeelte.
- Hoogte; model S 2032mm, ST 2232mm. (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaard kleur RAL9010 (wit), ander kleuren op aanvraag.

### Opties:

- Koelleiding bovenzijde
- Handrailverlichting ondergedeelte
- Panorama kopschotten
- Sierkap bovenzijde
- Koofverlichting



Type	Lengte (mm)	Incl. kopschot (mm)	Verkoopopp. (m <sup>2</sup> )/ inhoud (l) onder	Verkoopopp. (m <sup>2</sup> ) boven	Koelc. -33°C (W) (-18/-21°C) boven	Koelc. -33°C (W) (-18/-21°C) onder
<b>Baltic S 2032 (H)</b>						
Baltic S 4	2500	2670	2,12/760	3,08	1320	1240
Baltic S 6	3750	3920	3,08/1140	4,61	1980	1860
<b>Baltic ST 2232 (H)</b>						
Baltic ST 4	2500	2670	2,12/760	4,05	1380	1300
Baltic ST 6	3750	3920	3,08/1140	6,08	2070	1950




## ARCTIC - diepvries glasdeurkast


- Verkrijgbaar in 2 t/m 5 deuren per sectie.
- Dichte kopschotten
- 5/6 rijen verstelbare roosters
- Roosters voorzien van 40mm prijsrails
- Verlichting achter elke deurstijl.
- Plinten aan de voorzijde
- Stootbumper aan de voorzijde
- Stootbumper aan de zijkant
- Voorgemonteerd expansieventiel
- Digitale thermostaat met temp. aanduiding
- Frameverwarming bij -18°/-21° modellen
- Hoogte; model S 2060mm, ST 2260mm
- Standaard kleur RAL9010 (wit), ander kleuren op aanvraag

### Opties:

- Koelleiding bovenkant
- Panorama kopschotten
- Sierkap bovenzijde

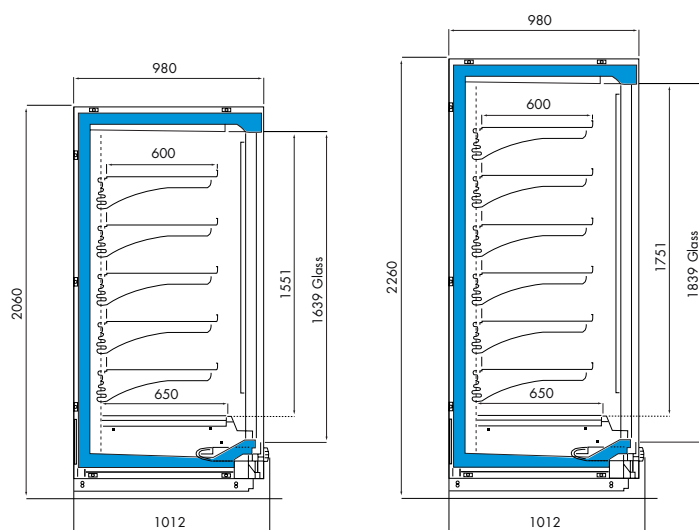

Type	Lengte (mm)	Incl. kopschot (mm)	Verkoopopp. (m <sup>2</sup> )	Koelc. -33°C (W) (-18°/-21° C)	Koelc. -12°C (W) (+2°/+4° C)
<b>Arctic S 2060 (H)</b>					
Arctic S 2	1562	1732	5,69	1100	540
Arctic S 3	2343	2513	8,55	1660	800
Arctic S 4	3124	3294	11,40	2200	1080
Arctic S 5	3898	4068	14,22	2770	1350
<b>Arctic S 2260 (H)</b>					
Arctic ST 2	1562	1732	6,63	1160	570
Arctic ST 3	2343	2513	9,96	1750	840
Arctic ST 4	3124	3294	13,27	2330	1140
Arctic ST 5	3898	4068	16,56	2930	1420

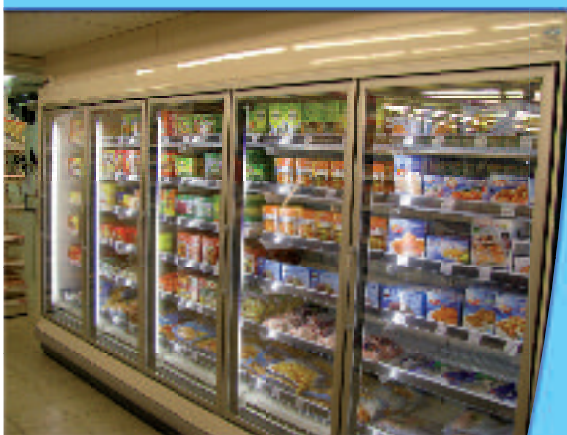

# FINNMARK

FINNMARK is de merknaam van de eigen "huislijn" van Kovu.

Alle producten onder de merknaam FINNMARK worden gekenmerkt door een breed assortiment van gerenommeerde merken, waarbij diverse opties en accessoires mogelijk zijn.

 [www.kovu.eu](http://www.kovu.eu)

## Kovu Nederland

**Adres** Beitelstraat 1  
7556 ND Hengelo (O) NL  
**Post** Postbus 1164  
7550 BD Hengelo (O) NL  
**Tel** +31 (0)74 2558 558  
**Fax** +31 (0)74 2439 626  
**Email** sales@kovu.eu

## Kovu België

**Adres** Clementine Deniestraat 22  
9600 Ronse  
**Tel** +32 (0)55 208 266  
**Fax** +32 (0)55 219 766  
**Email** sales@kovu.eu

## Kovu Deutschland

**Adresse** Paradiesstrasse 27  
65396 Walluf  
**Tel** +49 (0)6123 999 689  
**Fax** +49 (0)6123 999 684  
**Email** sales@kovu.eu